



**La Casa del Control
y el Gabinete**
Soluciones Integrales en Control y Automatización Industrial



- Herramientas **industriales**
- Herramientas **hidráulicas**
- Ponchadoras **manuales**
- Herramientas de **corte**
- Herramientas **pelacables**
- Pinzas y destornilladores **aislados**

CDMX

☎ 55 5130 7810

☎ 55 6625 4679

✉ info@lacasadelcontrol.com.mx
✉ lacasadelcontrol@prodigy.net.mx

📍 Pescaditos No.03, Col. Centro, C.P. 06070
CDMX

QUERETARO

☎ 01 (442) 209 5053 ☎ 442 414 4364

✉ ventas04@lacasadelcontrol.com.mx

📍 Acceso III Núm. 16 Local 3-I Parque Industrial
Benito Juárez C.P. 76120 Querétaro, Qro.

www.lacasadelcontrol.com.mx



TP-6 Herramienta hidráulica, no requiere dados por punzón



Características

- Herramienta hidráulica con cabeza de Al y mangos de fibra de vidrio, cabezal giratorio de 360°
- NO REQUIERE DADOS
- Capacidad: 10-240mm
- DIN 16-300mm² (6AWG-600MCM)
- Peso: 5 Kg



TP-80FR Herramienta hidráulica dados intercambiables forma hexagonal (incluidos)




Características

- Herramienta hidráulica con mangos de fibra de vidrio Incluye dados hexagonales
- Capacidad: 10-300mm, 8-600MCM

Medidas de los dados

10-16mm (8-6 AWG)	150mm (250 MCM)
25-35mm (4-2 AWG)	185mm (350 MCM)
50-70mm(1-1/0,1/0-2/0)	240mm (400 MCM)
95-120mm(3/0-4/0 AWG)	300mm (500 MCM)



TP-300 Herramienta hidráulica dados intercambiables forma hexagonal (incluidos)




Características

- Herramienta hidráulica con mangos de fibra de vidrio 12 toneladas, incluye 10 dados hexagonales, cabezal giratorio de 180°
- Peso 6.3 Kg

Medidas de los dados

35mm (2 AWG)	50mm (1/0 AWG)
70mm (2/0 AWG),	95 mm (3/0 AWG),
120mm (4/0AWG),	150mm (300 MCM),
185mm (350MCM),	240mm (500 MCM),
300mm (600MCM),	400mm (750 MCM)



THX-185 Herramienta hidráulica dados intercambiables forma hexagonal (incluidos)




Características

- Herramienta hidráulica 6 toneladas incluye dados hexagonales
- Capacidad: 10-185mm hasta Cal. 8-350 MCM

Medidas de los dados

10-16mm (8-6 AWG)	25/35mm (4-2 AWG)
50-70mm(1-1/0 AWG)	95-120mm(3/0-4/0AWG)
150mm (300 MCM)	185mm (350 MCM)

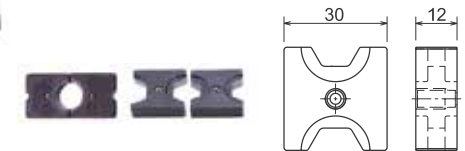



Ponchadoras manuales de presión controlada terminales pin hueco



Ref	Tipo	Calibre		Longitud (mm)
		mm ²	AWG	
99137	Trinquete	0.5 - 10	22 - 8	225
99138	Manual	0.5 - 6	23 - 10	175



Ponchadora terminales aisladas

Ref	Tipo	Calibre			Longitud (mm)
		mm ²	AWG		
99140	Trinquete	1.25 2 6	22-16 16-14 12-10	225	



Ponchadoras de presión cuadrada para terminales pin hueco DL10A



Ref	Calibre		Peso (kg)	Longitud (mm)
	mm ²	AWG		
DL-10A	0.08 - 10	28 - 8	0.6	185

Ponchadoras de presión cuadrada para terminales pin hueco DL16A



Ref	Calibre		Peso (kg)	Longitud (mm)
	mm ²	AWG		
DL-16A	0.5 - 16	20 - 5	0.6	185

Ponchadoras hidráulica terminales tubulares no aisladas



99315

99320

99330

Ref	Tipo	Calibre		Mordaza	Longitud (mm)
		mm ²	AWG		
99315	Hidráulica 16 Ton	10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300	8 6 4 2 1/0 2/0 3/0 4/0 250 350 400 600 MCM	Cerrada	500
99320	Hidráulica 12 Ton	10 16 25 35 50 70 95 120	8 6 4 2 1/0 2/0 3/0 4/0	"C" Abierta	425
99330	Hidráulica 8 Ton	4 6 8 10 16 25 35 50 70	12 10 9 8 6 4 2 1/0 2/0		310



Juego de anillos de sellado para pinza ponchadora



Código	Descripción
BC-99340	Juego de anillos de sellado para pinza ponchadora BC-99315

Juego 12 dados para pinza ponchadora



Código	Descripción
BC-99341	Juego 12 dados para pinzas BC-99315



HX-50B Pinza manual dados giratorios



Características

- Para terminales de cable con tornillos hexagonales móviles y giratorios.
- Terminal de tipo estándar CBS.
- Capacidad: 6-50mm hasta Cal. 10-1 AWG

6 mm	(10 AWG)	10 mm	(8 AWG)
16 mm	(6 AWG)	25 mm	(Cal 4)
35 mm	(Cal 2)	50 mm	(Cal 1)

Tipo de aplicación hexagonal



HX-120B Pinza manual dados giratorios



Características

- Herramienta mecánica con dados giratorios
- Capacidad: 10-120mm hasta Cal.8-4/0 AWG

10 mm	(8 AWG)	16 mm	(6 AWG)
25 mm	(4 AWG)	35 mm	(2 AWG)
50 mm	(1 AWG)	70 mm	(2/0 AWG)
95 mm	(3/0 AWG)	120 mm	(4/0 AWG)

Tipo de aplicación hexagonal



KH-120 Herramienta manual por punzón



Características

- Herramienta manual con tornillo de ajuste
- Capacidad cable Lug: 10-95 mm²
- Capacidad aluminio: 8-4/0 AWG
- Capacidad cobre: 8AWG-250MCM
- Peso: 2.8 Kg

KH-170 Herramienta manual por punzón



Características

- Herramienta mecánica con tornillo de ajuste para cable Lug/AL/Cu
- Para terminales de cobre o aluminio
- Capacidad cable Lug: 10-150 mm²
- Capacidad aluminio: 8AWG-250MCM
- Capacidad cobre: 8AWG-300MCM
- Peso: 3.8 Kg



KH-22 Herramienta manual



Características

- Herramienta manual para terminales desnudas
- Capacidad: 6-25mm hasta Cal.10-4 AWG

6 mm	(10 AWG)	10 mm	(8 AWG)
16 mm	(6 AWG)	25 mm	(4 AWG)



KH-8 Herramienta manual para terminal de cobre presión controlada



Características

- Herramienta manual para terminales desnudas
- Capacidad: 1.5-10mm hasta Cal. 16-8 AWG

1.5 mm	(16 AWG)	2 mm	(14 AWG)
6 mm	(10 AWG)	10 mm	(8 AWG)





KH-16 Herramienta manual para terminal de cobre presión controlada



Características

- Herramienta manual para terminales desnudas
- Capacidad: 1.5-16mm hasta Cal. 16-6 AWG

1.5 mm	(16 AWG)	6 mm	(10 AWG)
10 mm	(8 AWG)	16 mm	(6 AWG)

LY-03C Herramienta de presión controlada



Características

- Herramienta de Presión Controlada para terminales y conectores aislados
- Capacidad: .5-6mm hasta Cal. 20-10 AWG

	R : 0.5-1.5mm ²	AWG20-16
	B : 2.5mm ²	AWG14
	Y : 4-6mm ²	AWG12-10



KH-507 Pinza manual 5 en 1



Características

- Herramienta manual 5 en 1 (corta, pela y poncha)
- Capacidad: .75-6mm hasta Cal. 22-10 AWG
- Pela cable hasta 22-10mm
- Corta tornillo 4.32 mm
- Poncha 22-10AWG

	R : 0.5-1.5mm ²	AWG20-16
	B : 2.5mm ²	AWG14
	Y : 4-6mm ²	AWG12-10



ES-3 Pinza manual para terminales de punta



Características

- Herramienta manual para ferrules
- Capacidad: 0.25-2.5 mm hasta Cal.14 AWG

0.25 mm	(24 AWG)	0.34 mm	
0.5 mm	(22 AWG)	0.75 mm	(20 AWG)
1.0 mm	(18 AWG)	1.5 mm	(16 AWG)
2.5 mm	(14 AWG)		



Herramientas para corte

LK-325A Herramienta de corte por cremallera



Características

- Herramienta Cortadora de Cable de cobre y aluminio
- Capacidad: 240mm hasta Cal. 600 MCM
- Abre hasta 32 mm



LK-450A Herramienta de corte por cremallera



Características

- Herramienta de corte con cremallera para cable de cobre y aluminio
- Capacidad: 400mm hasta Cal.750 MCM
- Abre hasta 32 mm



No usar para cable ACSR o cable de acero

LK-500 Herramienta de corte manual



Características

- Herramienta mecánica para cortar cobre y aluminio
- Capacidad: .500mm hasta Cal.1000 MCM
- Peso: 3 Kg

LK-38A Herramienta de corte manual



Características

- Herramienta Manual de corte para cobre y aluminio
- Capacidad: 38mm
- Cal. 2 AWG



LY26-1
Herramienta peladora de cable



Características

- Herramienta manual para pelar cable
- Capacidad: 4-28mm hasta Cal. 12-4 AWG

LY27-6
Herramienta peladora de cable



Características

- Herramienta manual para pelar cable
- Capacidad: 8-28mm
- Cal. 20-4 AWG

WS-353
Herramienta peladora de cable



Características

- Herramienta manual para pelar cable
- Capacidad: .08-2.6mm hasta Cal. 22-10 AWG

LY-735B
Pinza peladora de cable 3 en 1



Características

- Pinza manual para pelar cable
- Capacidad: 0.13-6mm
- Cal. 24-10 AWG

WS-16
Pinza peladora de cable



Características

- Herramienta automática peladora de cable
- Capacidad: .75-16mm hasta
- Cal.20AWG-6AWG

LY-700F
Pinza peladora de cable



Características

- Herramienta automática peladora de cable
- Capacidad: .2-6mm hasta Cal.22-10 AWG

LY-600T
Pinza para aplicar collarines



Características

- Herramienta automática para tensar y cortar collarines
- Capacidad: 2.2 mm
- 3.6 mm
- 4.8 mm



Pinzas 1000V de aislamiento CrV

LN-116V



- Pinzas para 1000V 6"
- Material: CrV (Acero-Cromo-Vanadio)

CP-128V



- Pinza para 1000V de 8"
- Material: CrV (Acero-Cromo-Vanadio)


DP-106V



- Pinza para 1000V Corte diagonal
- Material: CrV (Acero-Cromo-Vanadio)

Desarmadores 1000 V de aislamiento

Código	Descripción por pieza	
SW-867700	Desarmador 1000V 3 mm	+
SW-867701	Desarmador 1000V 5 mm	+
SW-867702	Desarmador 1000V 6 mm	+
SW-867703	Desarmador 1000V 8 mm	+
SW-867704	Desarmador 1000V 3mm	-
SW-867705	Desarmador 1000V 4mm	-
SW-867706	Desarmador 1000V 5.5mm	-
SW-867707	Desarmador 1000V 6.5mm	-
SW-867708	Desarmador 1000V 8mm	-
VT-145	Medidor de voltaje 120 - 250 V	

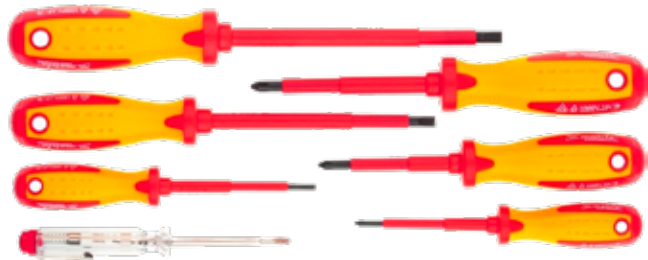

Kit Desarmadores 1000V de aislamiento

Código	Descripción	
SW-867-A7	Juego de 7 desarmadores p/1000V y Tester	<ul style="list-style-type: none"> Desarmador SW-867704 3 mm Desarmador SW-867706 5.5 mm Desarmador SW-867707 6.5 mm Desarmador SW-867700 3 mm Desarmador SW-867701 5 mm Desarmador SW-867702 6mm Tester 120 - 250 V



Kit Ponchadora con 5 dados

Código	Descripción	
LY03C-5D	Juego de Pinza Ponchadora con 5 dados	<ul style="list-style-type: none"> LY03C (Terminales aisladas 20-10 AWG) LY03B (Terminal desnuda abierta 20-10 AWG) LY04WF (Ferrules 20-12 AWG) LY10 (Terminales desnudas 16-8 AWG) LY16WF (Ferrules 10-5 AWG)



Kit Mixto de herramientas

Código	Descripción	
SW-867-LD7	Kit mixto de herramientas	<ul style="list-style-type: none"> Desarmador SW-867704 3 mm Desarmador SW-867706 5.5 mm Desarmador SW-867701 5mm Desarmador SW-867702 6mm Pinza DP-106 Pinza LN-116V Tester



Troquel estándar intercambiable para pinza LY03C

Código	Descripción
DIES LY-10	Troquel estándar para terminales desnudas abiertas 16-8 AWG (1.5-8 mm ²) intercambiable para pinza LY03C
DIES LY-16WF-9P	Troquel estándar para Ferrules 10-5 AWG (6-10 mm ²) intercambiable para pinza LY03C
DIES LY-03-C	Troquel estándar para Terminales aisladas 20-10 AWG (0.5-6 mm ²) intercambiable para pinza LY03C



DIES LY-10



DIES LY-16WF-9P



DIES LY-03-C



La Casa del Control y el Gabinete

Soluciones Integrales en Control y Automatización Industrial



soluciones integrales en
control y automatización
Industrial

CDMX

☎ 55 5130 7810 📞 55 6625 4679
✉ info@lacasadelcontrol.com.mx
lacasadelcontrol@prodigy.net.mx
📍 Pescaditos No.03, Col. Centro, C.P. 06070
CDMX

QUERETARO

☎ 01 (442) 209 5053 📞 442 414 4364
✉ ventas04@lacasadelcontrol.com.mx
📍 Acceso III Núm. 16 Local 3-1 Parque Industrial
Benito Juárez C.P. 76120 Querétaro, Qro.

www.lacasadelcontrol.com.mx